


# Technicel®



SOLUTIONS SYSTÈME  
ET PRODUITS DE HAUTE QUALITÉ  
POUR LES PAYSAGISTES

**Technical®**

Des revêtements  
intelligents.  
Notre garantie!

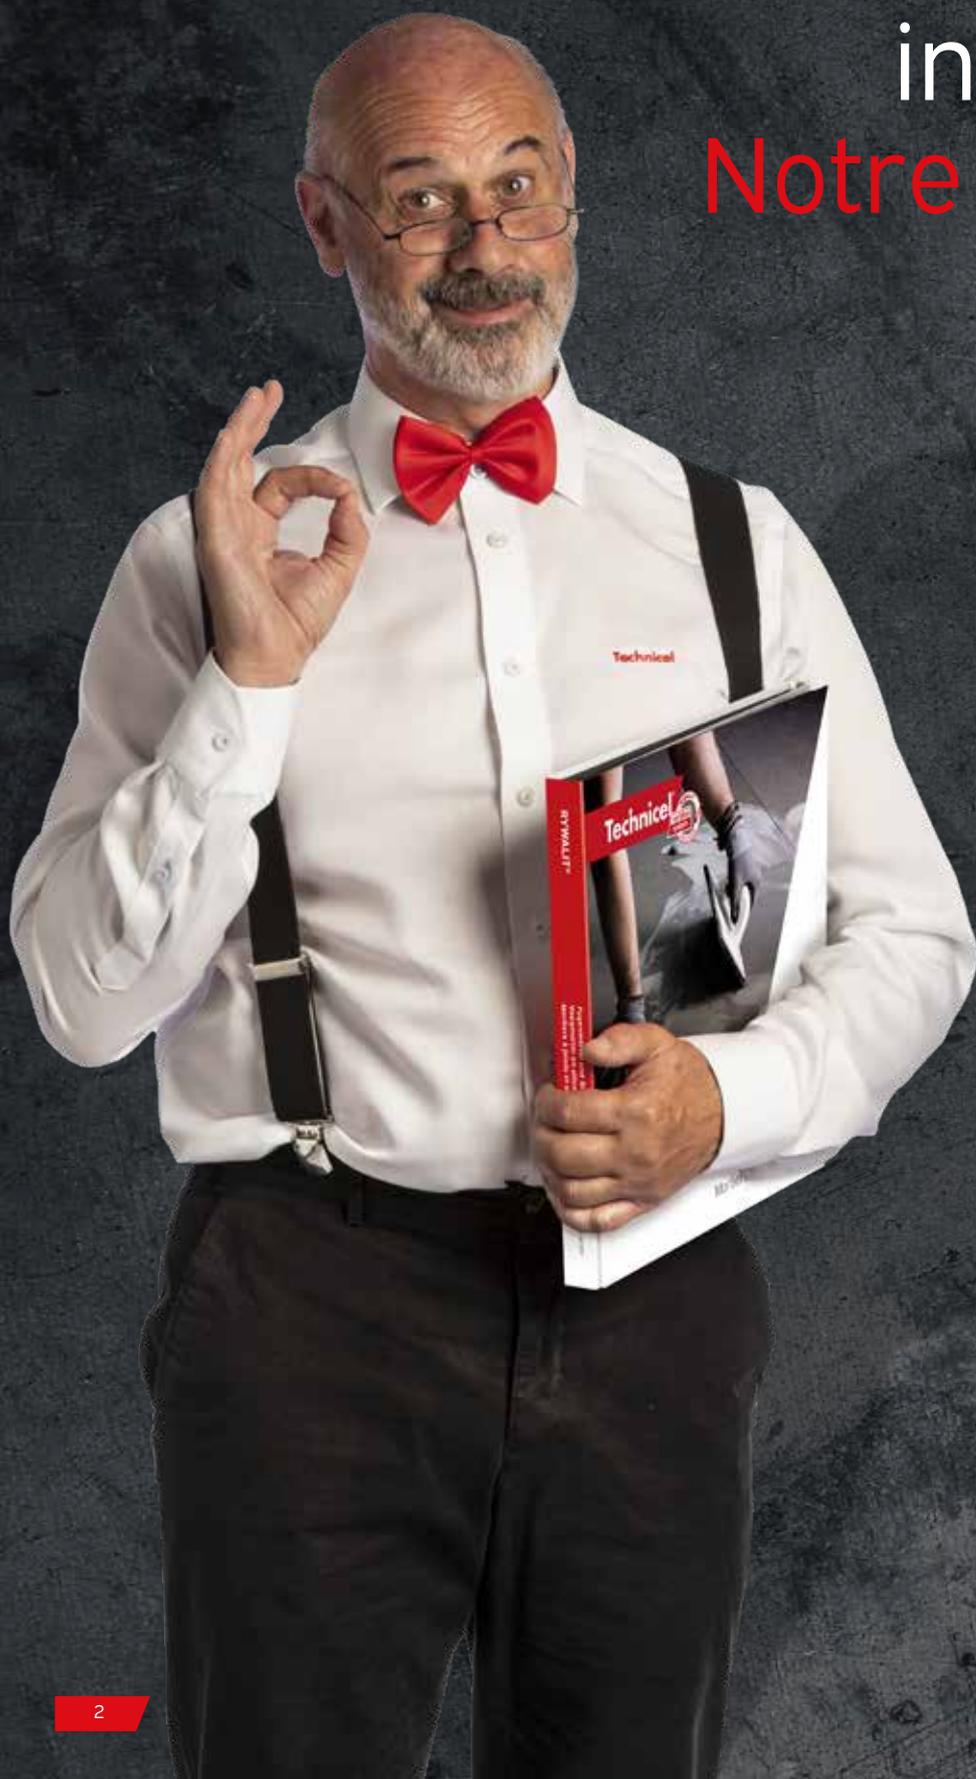

## Que repr sente Technicel<sup> </sup> pour vous ?

### ✓ Des solutions syst me de qualit 

Technicel<sup> </sup> est le sp cialiste du d veloppement de solutions techniques   l'usage du carreleur.

Les syst mes Technicel<sup> </sup> s'appuient sur une gamme de produits de qualit  provenant de fabricants europ ens de colles   carrelage, panneaux de construction, techniques de drainage, produits d' tanch it , etc., engag s, chacun   leur mani re, dans le d veloppement de produits innovants et ayant un sens aigu de la qualit .

Notre gamme comprend uniquement des produits test s, s rs et abordables.

### ✓   l' coute du professionnel

Les centres de service Technicel<sup> </sup> : le partenaire sp cialis  proche de chez vous. Technicel<sup> </sup> est attentif   tous les d tails qui permettent de garantir une ex cution de qualit . C'est pourquoi nous sommes pr sents dans les principales r gions du pays avec notre propre personnel et nos Centres de Service Technicel<sup> </sup>  quip s d'un sas d'enl vement accessible en permanence.

Technicel<sup> </sup> entend rapprocher le professionnel et le fabricant. Nous nous efforcons d' tre toujours les premiers en termes de prix et de qualit , et nous garantissons un service rapide. Nous nous mettons toujours   la place du professionnel, pour que vous n'ayez plus aucun souci   vous faire.

### ✓ Des conseils techniques

Nous ne nous contentons pas de s lectionner, de stocker et de livrer des produits. Notre atout de loin le plus important est notre capacit    informer et   prodiguer des conseils techniques. Le bon produit pour la bonne application ! C'est bien souvent l  que le b t blesse. La collaboration  troite avec nos fabricants nous permet de r soudre les moindres questions et probl mes techniques dans les plus brefs d lais.

### ✓ Une garantie syst me adapt e   votre projet

Outre des conseils techniques sp cialis s, Technicel<sup> </sup> propose  galement une garantie syst me.

Nous r unissons nos fabricants et leur faisons tester des produits au sein d'un m me syst me.

Une solution syst me offre la garantie d'une finition techniquement correcte et de qualit  pour tous vos projets de rev tement. Nous enseignons ces solutions syst me dans nos propres succursales.

### ✓ Technicel<sup> </sup> Academy et ateliers

Le placement optimal de nos syst mes est la seule chose qui compte   nos yeux. Les carreleurs peuvent venir d couvrir nos produits dans le cadre de la Technicel<sup> </sup> Academy. Nous les informons sur la mani re dont nos solutions syst me sont garanties de s curit  accrue sur les chantiers. Nos ateliers sont l'occasion d'approfondir les questions pratiques. Nous abordons tous les sujets actuels au cours de formations priv es ax es sur la pratique et adapt es   l'entreprise.



## Contenu

Solution système "pose de carreaux sur terrasse et balcon".	6
Supports de tuiles	7
Système de profilés pour supports de tuiles	9
Gouttière de terrasse Technicel® Drainage terrasse	11
Gouttière de terrasse Technicel® Outdoor-Drain	12
Couvre-carreaux	13
Étanchéité, désolidarisation et drainage	14
Colles à carrelage Rywalit® Flex	15
Mortiers de jointoiment Rywalit®	16 - 17
Produits d'étanchéité pour joints Rywalit®	18 - 19



### Consultez nos prix en ligne !

Pour vous offrir un service encore meilleur, Technicel® a conçu un code QR unique qui vous permet d'accéder aux prix les plus récents.

Scannez ce code QR et accédez immédiatement au catalogue numérique des produits Technicel® avec tous les prix actuels.



## Conseils techniques

Outre la sélection, le stockage et la fourniture de produits de qualité, l'information et les conseils techniques constituent de loin notre principal atout. Le bon produit pour la bonne application ! Nous assurons la sécurité de votre exécution.



## Une solution de haute qualité

### Pose de carreaux sur la terrasse et le balcon

La solution Technicel® "Installation de dalles sur les terrasses et les balcons" vous guidera à travers les différentes options de construction d'une terrasse ou d'un balcon. Nous faisons la distinction entre une construction drainante et une construction non drainante. Cette solution de système vous donne la garantie d'un carrelage de haute qualité et durable dans les environnements extérieurs.

Plus d'informations sur la solution système "Installation de dalles sur la terrasse et le balcon".



#### Après avoir lu la solution du système, vous saurez :

- ▶ Comment est construit le substrat parfaitement drainant d'une terrasse.
- ▶ Qu'entend-on par chape drainante "monokorn".
- ▶ Comment coller un carreau de céramique sur une chape fraîche.
- ▶ La solution idéale pour la pose de carreaux de céramique et de pierre naturelle sur un support en béton sans natte de drainage.
- ▶ Quelle est la natte de désolidarisation proposée par Technicel® pour les dalles de terrasse.
- ▶ Comment poser en toute sécurité des carreaux sur une dalle de béton avec une faible hauteur de construction (par exemple, rénovation d'un balcon).

#### Une garantie de système adaptée à votre projet

Nous offrons une garantie étendue sur ces solutions de système Technicel®. En effet, les solutions systèmes sont la clé d'une finition techniquement correcte et de haute qualité d'un projet de revêtement de sol ou de carrelage. Lors du développement de chaque solution système Technicel®, nous réunissons nos fabricants et testons toujours les produits utilisés dans leur ensemble.

## Support de carrelages

Les porte-carreaux en polypropylène sont réglables en hauteur et disposent d'un système d'évacuation de l'eau intégré. La gamme se compose de 5 supports de dalles réglables et 4 rallonges pour combler une hauteur de terrasse de 10 mm à 500 mm.

### Caractéristiques :

- Polypropylène de haute qualité
- Réglable de 10 mm à 220 mm (5 types)
- Nervures de joint : 4 mm de large et 10 mm de haut
- Surface d'appui 314 cm<sup>2</sup> diam. avec évacuation d'eau intégrée
- Plaque de support : 120 mm diam.
- Résistance thermique = -40°C - +80°C

Code	Produit	Hauteur
TOFS10	Support de tuiles réglable Technicel®	10 - 20 mm
TOFS18	Support de tuiles réglable Technicel®	18 - 36 mm
TOFS35	Support de tuiles réglable Technicel®	35 - 60 mm
TOFS60	Support de tuiles réglable Technicel®	60 - 115 mm
TOFS115	Support de tuiles réglable Technicel®	115 - 220 mm



## Extensions

Code	Produit	Hauteur	Application
TOFSE9	Technicel® outdoor Floor Support Extension	9 mm	à utiliser sur TOFS18
TOFSE25	Technicel® outdoor Floor Support Extension	25 mm	à utiliser sur TOFS35
TOFSE50	Technicel® outdoor Floor Support Extension	50 mm	à utiliser sur TOFS60
TOFSE100	Technicel® outdoor Floor Support Extension	100 mm	à utiliser sur TOFS115



Aucune extension ne peut être utilisée sur le TOFS10.



## Accessoires supports de tuiles

### Entretoise en acier inoxydable

L'entretoise en acier inoxydable Technicel® assure une distance suffisante entre les carreaux et le mur. Le clip offre un espace suffisant pour la dilatation.

Code	Produit
TOFSPACER	Technicel® outdoor Floor Support spacer



### Jeu de supports de socle

En l'absence de paroi latérale, l'espace vide à côté du support de tuiles peut être aménagé avec une plinthe. Des clips PP fixent la plinthe au support de carrelage.

Code	Produit	Nombre
TOFSPLINTSET	Ensemble de supports de plinthes pour sol extérieur Technicel®	10 pièces



### Anti-bruit

Le caoutchouc anti-bruit et le tapis ont tous deux des propriétés d'insonorisation. Le caoutchouc a une épaisseur de 2 mm et un diamètre de 120 mm. Le tapis en caoutchouc peut être placé sous les supports de dalles et a une épaisseur de 3 mm.

Code	Produit	Épaisseur
TOFSANR2	Technicel® outdoor Floor Support Anti noise Rubber	2 mm
TOFSANMAT	Technicel® outdoor Floor Support Anti noise Mat	3 mm



### Adaptateur poutre en bois

Adaptateur universel pour les supports de tuiles TOFS. Convient aux poutres d'une largeur de 35 à 75 mm.

Code	Produit
TOFPBADAP	Technicel® Outdoor Floor Support adapter poutre en bois




## Système de profil Technicel®

Le système unique de profilés Technicel® garantit une installation sûre, stable et rapide des carreaux de grand format et des carreaux posés dans des zones irrégulières.

Le système de profilés Technicel® peut toujours être utilisé en combinaison avec les supports de dalles réglables Technicel®. Le système de profilés Technicel® se compose d'un profilé en acier galvanisé recouvert d'une couche de polypropylène noir, s'enclenche sur le porte-carreaux. La bande de caoutchouc réduit les bruits d'impact et empêche les carreaux de glisser.



TOFPADAP



### Caractéristiques :

- Matériau du profil : acier galvanisé
- Dimensions : L: 40 mm – H: 30 mm – L: 2.0 m
- Placer des supports de dalles sous le profilé à une distance maximale de 60 cm les uns des autres.
- Adaptateur : polypropylène, résistant à la chaleur -40°C - +80°C

Les carreaux de grand format et les formats irréguliers tels que les parquets en céramique peuvent être posés facilement et de manière stable grâce au système de profilés Technicel®.

Code	Produit	Dimensions
TOFP	Technicel® Outdoor Floor Profile	40 x 30 mm - 2 m
TOFPADAP	Adaptateur pour le support de profil *	

\* Past niet op TOFS10



Regardez également notre vidéo d'instructions. ▶



## Accessoires Système de profilés

Un certain nombre d'accessoires innovants, tels que des joints, des raccords, des entretoises, ... assurent la stabilité de l'ensemble. Ces accessoires peuvent tous être fixés à l'aide d'une simple vis.



TOFPVOEG



TOFPFC




TOFPLC



TOFPFW

Code	Produit
TOFPVOEG	Joint transversal cassable
TOFPFC	Connecteur à profil frontal
TOFPLC	Connecteur de profil latéral
TOFPFW	Connecteur de paroi frontale
TOFPSCH	Vis D 3.5 x 25 mm

Pour l'application de carreaux de céramique, de pierre naturelle et de béton et la construction sous la surface, veuillez vous référer à nos fiches techniques et aux normes DIN applicables aux systèmes de support de carreaux qui réglementent ce type d'installation.

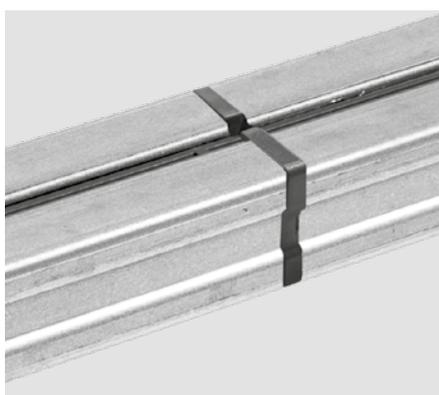

# Terrasse de drainage Technicel®

Caniveau discret en aluminium pour terrasses.



Numéro d'article	Description
DL100	Drainage Technicel® ALU terrasse 1000 mm
DL1001	Technicel® drainline ALU connection piece
DL1002	Technicel® drainline ALU inspection hatch standard
DL1003	Technicel® drainline ALU inspection hatch horizontal outlet 50 mm
DL1004	Technicel® drainline ALU inspection hatch vertical outlet 75 mm
DL1005	Technicel® drainline ALU closed end section left
DL1006	Technicel® drainline ALU closed end section right
DL1007	Technicel® drainline ALU end piece left with horizontal outlet 50 mm
DL1008	Technicel® drainline ALU end piece right with horizontal outlet 50 mm
DL1009	Technicel® drainline ALU inner corner 500/500 mm
DL1010	Technicel® drainline ALU angle extérieur 500/500 mm



connecteur



trappe d'inspection standard



trappe d'inspection sortie horizontale



trappe d'inspection sortie verticale



pièce finale gauche



pièce d'extrémité droite



pièce d'extrémité bec horizontal



coin interne



coin externe



## Technicel® Outdoor-Drain

Le Technicel® Outdoor-Drain est un caniveau composé d'un élément de caniveau en plastique avec un revêtement en aluminium gris ou noir, ou en acier corten. Ce caniveau est utilisé autour de la maison, là où il n'y a pas de trafic intense. (pas les camions, mais les voitures particulières).

L'eau provenant du caniveau Technicel® Outdoor-Drain peut être facilement évacuée vers le réseau d'égouttage ou le système d'infiltration. Cela peut se faire avec une sortie latérale ou inférieure. Divers accessoires sont disponibles, voir la fiche technique.



Numéro d'article	Description
TODC	Technicel® Outdoor-Drain 65 x 100 Grille design en acier Corten 1000 mm
TODCHOEK	Technicel® Outdoor-Drain 65 x 100 coin en acier corten
TODE	Technicel® Outdoor-Drain 65 x 100 pièce d'extrémité fermée
TODE50	Technicel® Outdoor-Drain 65 x 100 pièce d'extrémité avec drain 50 mm
TODG	Technicel® Outdoor-Drain 65 x 100 gris alu design grid 1000 mm
TODGHOEK	Technicel® Outdoor-Drain 65 x 100 gris alu corner
TODV	Technicel® Outdoor-Drain 65 x 100 pièce de connexion
TODV80	Technicel® Outdoor-Drain 65 x 100 pièce de connexion avec drain 80 mm
TODZ	Technicel® Outdoor-Drain 65 x 100 noir alu design grid 1000 mm
TODZHOEK	Technicel® Outdoor-Drain 65 x 100 noir alu corner



## Chassis à carreler

### Technicel® couvre les tuiles NORM

Charge maximale : 40 Kn, à condition qu'il y ait une couche de béton d'au moins 4 cm jusqu'à la taille 600 x 600, 20 Kn de la taille 700 x 700 à la taille 1000 x 1000.

Imperméable aux odeurs et à l'eau.



Número d'article	Description	Dimensions
TDN30308	Dalle Technicel® aluminium NORM	30 x 30 x 8 cm
TDN40408	Dalle Technicel® aluminium NORM	40 x 40 x 8 cm
TDN50508	Dalle Technicel® aluminium NORM	50 x 50 x 8 cm
TDN60608	Dalle Technicel® aluminium NORM	60 x 60 x 8 cm
TDN70708	Dalle Technicel® aluminium NORM	70 x 70 x 8 cm
TDN 80808 <a href="#">↓</a>	Dalle Technicel® aluminium NORM	80 x 80 x 8 cm
TDN90908 <a href="#">↓</a>	Dalle Technicel® aluminium NORM	90 x 90 x 8 cm
TDN10108 <a href="#">↓</a>	Dalle Technicel® aluminium NORM	100 x 100 x 8 cm

[↓](#) stock limité



### Couvercle de tuile Technicel® LOURD

Charge maximale : 60 Kn, à condition qu'il y ait une couche de béton d'au moins 4 cm jusqu'à la taille 600 x 600, 40 Kn de la taille 700 x 700 à la taille 1000 x 1000.


Imperméable aux gaz, aux odeurs et à l'eau.

Étanche aux vis.



N° d'article	Description	Dimensions
TDH30306	Technicel® couvre-carreaux aluminium HEAVY	30 x 30 x 6 cm
TDH40406	Technicel® couvre-carreaux aluminium HEAVY	40 x 40 x 6 cm
TDH50506	Technicel® couvre-carreaux aluminium HEAVY	50 x 50 x 6 cm
TDH60606	Technicel® couvre-carreaux aluminium HEAVY	60 x 60 x 6 cm
TDH70706	Technicel® couvre-carreaux aluminium HEAVY	70 x 70 x 6 cm
TDH80806 <a href="#">↓</a>	Technicel® couvre-carreaux aluminium HEAVY	80 x 80 x 6 cm
TDH90906 <a href="#">↓</a>	Technicel® couvre-carreaux aluminium HEAVY	90 x 90 x 6 cm
TDH10106 <a href="#">↓</a>	Technicel® couvre-carreaux aluminium HEAVY	100 x 100 x 6 cm

[↓](#) stock limité

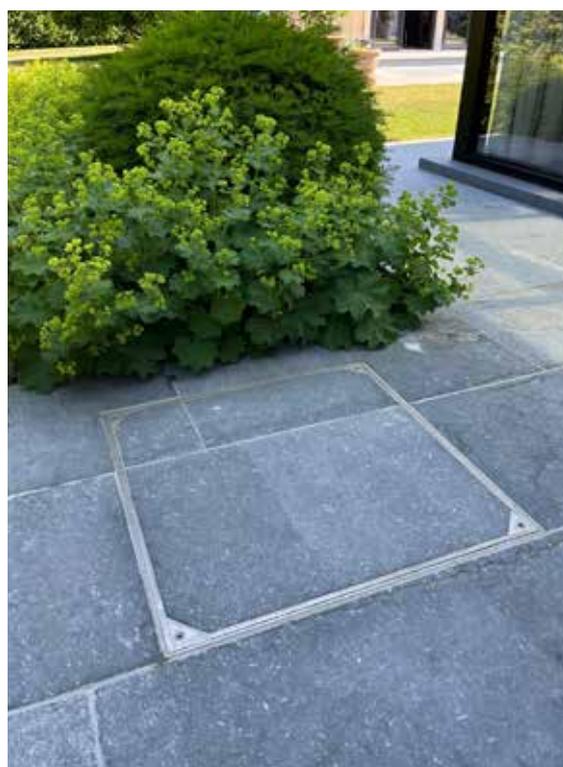

## Étanchéité, découplage et drainage

### Rywalit® DS 99 X turbo

Badigeon d'étanchéité à 1 composant, pontant les fissures, à réaction hydraulique rapide, pour l'étanchéité flexible sous les revêtements carrelés sur les balcons, les terrasses, dans les douches, à l'intérieur et à l'extérieur.



Numéro d'article	Description	Quantité	Contenu de la palette
962	Rywalit® DS 99 X Turbo	20 kg	42 x 20 kg

### Ruban d'étanchéité Technicel®

Ruban de scellement spécial composé d'un voile de polypropylène enduit de PE. Le ruban est extensible en croix et stable dans le sens de la longueur. Elle est durablement élastique et résistante au vieillissement. Pour la formation d'angles et de joints de recouvrement dans les joints de contact Technicel -Rywalit®.



Numéro d'article	Description	Quantité	Contenu de la palette
2317	Ruban d'étanchéité Technicel®	120 mm x 50 m	50 rouleaux

### Technicel® TEAM 100 PLUS Film d'étanchéité - tapis de découplage

Film de scellement souple, mince, anti-stress et anti-fissures pour nattes de découplage. Particulièrement adapté comme film d'étanchéité et de découplage sur les balcons et les terrasses, ainsi que lors de la pose de carreaux de céramique XXL et de dalles en pierre naturelle.



Numéro d'article	Description	Hauteur	Largeur du rouleau	Longueur du rouleau
3308	Film d'étanchéité - tapis de découplage	1,1 mm	100 cm	15 m

### Rywalit® Mortier d'égalisation des pentes GF 40 S

Mortier plastifié et tenace pour la réparation, le lissage et le crépissage des surfaces murales et des sols. Peut également être utilisé comme mortier de pente dans les douches à l'italienne, sur les balcons et les terrasses. Hydratant et à durcissement rapide. Peut être appliqué en couches d'une épaisseur allant jusqu'à 40 mm.



Numéro d'article	Description	Quantité	Contenu de la palette
1807	Rywalit® GF 40 S	25 kg	42 x 25 kg

sur demande

### Technicel® Drainage mat

La natte de drainage est composée d'un film à bulles en polyéthylène recouvert d'un non-tissé en polypropylène perméable à l'eau. Le matériau est indéformable, résistant au vieillissement et à la plupart des produits chimiques, des champignons et des bactéries. Capacité de drainage : environ 4,60 l/s/m<sup>2</sup>  
Largeur : 96 cm, recouvrement en polaire : 104 cm. Hauteur de la bosse : 10 mm



Numéro d'article	Description	Hauteur	Largeur du rouleau	Longueur du rouleau
585	Tapis de drainage Technicel®	10 mm	96 cm	12,50 m

## Colles à carreaux Rywalit® Flex

### Rywalit® FK X Mega

Adhésif à base de ciment en couche mince, très flexible, pour carreaux, pour usage intérieur et extérieur. Pour le collage particulièrement sûr de carreaux céramiques. Le FKX MEGA est particulièrement adapté au collage de carreaux XXL de grand format, au collage sur des chapes chauffées, sur de jeunes chapes en ciment non chauffées, sur des terrasses et des balcons. FKX MEGA possède également des propriétés de lit d'écoulement. Testé selon DIN EN 12004 C2 TE S2.



Numéro d'article	Description	Quantité	Contenu de la palette
2325	Rywalit® FK X MEGA	20 kg	42 x 20 kg

### Rywalit® FK X MEGA 2K Schnell

Colle en couche mince à base de ciment, à deux composants, très flexible, pour le collage particulièrement sûr de carreaux céramiques. Rywalit FK X MEGA 2K Schnell convient parfaitement au collage de carreaux XXL de grand format sur des chapes chauffantes, des terrasses et des balcons. Les polymères liquides non dégradables garantissent une résistance élevée à la saponification et au gel. Egalement sur des chapes en ciment jeunes et non chauffées, avec des propriétés d'écoulement, testées selon C2 FE S2 de la norme DIN EN 12004.



Numéro d'article	Description	Quantité	Contenu de la palette
3389	Rywalit® FK X MEGA 2K Schnell - zak	25 kg	42 x 25 kg
3390	Rywalit® FK X MEGA 2K Schnell - bidon	8 L vloeibare component	42 x 8 L

### Rywalit® Flex colle à carrelage FK X

Adhésif flexible à couche mince pour une utilisation intérieure et extérieure. Utilisation universelle. Résiste à l'eau, aux intempéries et au gel. Particulièrement pour le collage sur les chapes chauffantes, les terrasses, les balcons, etc. Convient à tous les carreaux céramiques. Testé selon DIN EN 12004 C2 TE S1.



Numéro d'article	Description	Quantité	Contenu de la palette
8	Rywalit® FK X Flex grijs	25 kg	42 x 25 kg
9	Rywalit® FK X Flex wit	25 kg	42 x 25 kg

### Rywalit® Medium bed adhesive MBM Flex (Schnell)

Adhésif en lit moyen à haute teneur en résine, à liaison hydraulique rapide et à forte liaison à l'eau cristalline pour les carrelages muraux et de sol. Epaisseur du lit de colle de 5 à 20 mm. Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur. Résistant à l'eau, aux intempéries et au gel. Testé selon la norme DIN EN 12004 C2 FTE.



Numéro d'article	Description	Quantité	Contenu de la palette
1989	Rywalit® MBM Flex grijs	25 kg	42 x 25 kg
925	Rywalit® MBM Flex Schnell wit	25 kg	42 x 25 kg

## Rywalit® Mortiers de jointoiment

### Rywalit® FF X Top premium-voeg

Coulis de haute qualité, sans efflorescence, flexible et à durcissement rapide. Le mortier FF X Top Premium est résistant au gel et a un rendement élevé. Le mortier est facile à appliquer et donne des résultats dans des couleurs de joints éclatantes. En outre, il est universellement applicable aux carreaux absorbants et non absorbants, à tous les types de carreaux céramiques, de carreaux émaillés, de grès et de grès cérame, ainsi qu'aux pierres naturelles insensibles à la décoloration. Testé selon la norme DIN EN 13888 CG 2WA.



Numéro d'article	Description	Quantité	Contenu de la palette
3813	Rywalit® FF X Top Premium blanc 900	5 kg	200 x 5 kg
3814	Rywalit® FF X Top Premium gris argenté 915	5 kg	200 x 5 kg
3815	Rywalit® FF X Top Premium manhattan 912	5 kg	200 x 5 kg
3816	Rywalit® FF X Top Premium gris clair 914	5 kg	200 x 5 kg
3817	Rywalit® FF X Top Premium gris sable 960	5 kg	200 x 5 kg
3818	Rywalit® FF X Top Premium béton gris 917	5 kg	200 x 5 kg
3819	Rywalit® FF X Top Premium gris ciment 916	5 kg	200 x 5 kg
3820	Rywalit® FF X Top Premium gris basalte 950	5 kg	200 x 5 kg
3821	Rywalit® FF X Top Premium gris foncé 913	5 kg	200 x 5 kg
3822	Rywalit® FF X Top Premium anthracite 925	5 kg	200 x 5 kg
3823	Rywalit® FF X Top Premium noir 924	5 kg	200 x 5 kg
3824	Rywalit® FF X Top Premium pergamon 932	5 kg	200 x 5 kg
3825	Rywalit® FF X Top Premium jasmin 946	5 kg	200 x 5 kg
3826	Rywalit® FF X Top Premium vanille 904	5 kg	200 x 5 kg
3827	Rywalit® FF X Top Premium bambou 923	5 kg	200 x 5 kg
3828	Rywalit® FF X Top Premium bouleau 929	5 kg	200 x 5 kg
3829	Rywalit® FF X Top Premium caramel 940	5 kg	200 x 5 kg
3830	Rywalit® FF X Top Premium chêne 952	5 kg	200 x 5 kg
3831	Rywalit® FF X Top Premium orme 931	5 kg	200 x 5 kg
3832	Rywalit® FF X Top Premium alezan 935	5 kg	200 x 5 kg
3833	Rywalit® FF X Top Premium bali brown 928	5 kg	200 x 5 kg

### Rywalit® PFM-F Joint de drainage

Joint prêt à l'emploi, perméable à l'eau, pour toutes les surfaces carrelées en extérieur. Pour tous types de carreaux, largeurs de joints de 5 mm à 30 mm.



Numéro d'article	Description	Quantité	Contenu de la palette
3391	Rywalit® PFM-F Joint de drainage - 938 gris titane	15 kg	50 x 15 kg
3478 	Rywalit® PFM-F Joint de drainage - 907 ardoise	15 kg	50 x 15 kg
3401 	Rywalit® PFM-F Joint de drainage - 966 sable	15 kg	50 x 15 kg

 sur demande

## Rywalit® NF Coulis pour pierres naturelles

Coulis hydraulique à prise rapide, spécialement conçu pour les carreaux de marbre et de pierre naturelle. On peut marcher dessus et le charger rapidement.

Réduit le risque d'efflorescence et de décoloration des bords.

Pour sols et murs.

Testé selon la norme DIN EN 13888 CG 2WA.



Numéro d'article	Description	Quantité	Contenu de la palette
3007	Rywalit® NF - 915 gris argenté	5 kg	200 x 5 kg
3008	Rywalit® NF - 914 gris clair	5 kg	200 x 5 kg
3009	Rywalit® NF - 950 gris basalte	5 kg	200 x 5 kg
3010	Rywalit® NF - 925 anthracite	5 kg	200 x 5 kg
3012	Rywalit® NF - 904 vanille	5 kg	200 x 5 kg
3013	Rywalit® NF - 923 bambous	5 kg	200 x 5 kg

## Rywalit® FS Joint étroit

Mortier de jointoiment à base de ciment, pouvant être appliqué traditionnellement avec une raclette, pour les carreaux de céramique. Le joint étroit Rywalit® FS est respirant et hydrofuge.

Convient pour des largeurs de joints de 2 à 10 mm. Testé selon la norme DIN EN 13888 CG 1.



Numéro d'article	Description	Quantité	Contenu de la palette
2144	Rywalit® FB Smalle voeg - 912 manhattan	25 kg	42 x 25 kg
3574	Rywalit® FS Smalle voeg - 958 graubeige	25 kg	42 x 25 kg
2141	Rywalit® FB Smalle voeg - 950 gris basalte	25 kg	42 x 25 kg
2142	Rywalit® FB Smalle voeg - 913 gris foncé	25 kg	42 x 25 kg
2145	Rywalit® FB Smalle voeg - 925 anthracite	25 kg	42 x 25 kg

## Rywalit® FB Wide Joint

Joint à base de ciment, qui peut être appliqué traditionnellement à l'aide d'une raclette, pour les carreaux de céramique. Rywalit® FB Wide Joint est respirant et hydrofuge.

Convient pour des largeurs de joints de 5 à 20 mm. Testé selon la norme DIN EN 13888 CG 1.



Numéro d'article	Description	Quantité	Contenu de la palette
27	Rywalit® FB Breedvoeg - 912 manhattan	25 kg	42 x 25 kg
3795	Rywalit® FB Breedvoeg - 958 graubeige	25 kg	42 x 25 kg
471	Rywalit® FB Breedvoeg - 950 gris basalte	25 kg	42 x 25 kg
392	Rywalit® FB Breedvoeg - 913 gris foncé	25 kg	42 x 25 kg
25	Rywalit® FB Breedvoeg - 925 anthracite	25 kg	42 x 25 kg

## Rywalit® Produits d'étanchéité pour joints

### Rywalit® silicon Keramik

Silicone monocomposant réticulé à l'acide acétique, à élasticité permanente et durable.

Particulièrement adapté au remplissage des joints de raccordement et de mouvement dans

les pièces humides et avec un chauffage par le sol. ® Une vaste gamme de couleurs est disponible

conformément aux mortiers de jointoiement Rywalit. Très faible émission selon GEV-EMICODE EC 1 Plus.



Numéro d'article	Description	Quantité	Contenu de la boîte
2359	Rywalit® Silicon Keramik - 900 blanc	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
2361	Rywalit® Silicon Keramik - 915 gris argenté	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
2354	Rywalit® Silicon Keramik - 912 manhattan	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
2352	Rywalit® Silicon Keramik - 914 gris clair	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
2356	Rywalit® Silicon Keramik - 960 zgris sable	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
3014	Rywalit® Silicon Keramik - 917 gris béton	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
2347	Rywalit® Silicon Keramik - 916 gris ciment	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
3757	Rywalit® Silicon Keramik - 958 gris beige	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
2345	Rywalit® Silicon Keramik - 950 gris basalte	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
2349	Rywalit® Silicon Keramik - 913 gris foncé	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
2339	Rywalit® Silicon Keramik - 925 anthracite	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
2358	Rywalit® Silicon Keramik - 924 noir	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
2355	Rywalit® Silicon Keramik - 932 pergamon	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
2353	Rywalit® Silicon Keramik - 946 jasmin	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
3016	Rywalit® Silicon Keramik - 904 vanille	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
3017	Rywalit® Silicon Keramik - 923 bambous	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
3018	Rywalit® Silicon Keramik - 929 bouleau	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
3019	Rywalit® Silicon Keramik - 940 caramel	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
2350	Rywalit® Silicon Keramik - 952 chêne	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
3020	Rywalit® Silicon Keramik - 931 orme	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
3021	Rywalit® Silicon Keramik - 935 marron	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
2344	Rywalit® Silicon Keramik - 928 brun bali	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
2357	Rywalit® Silicon Keramik - gris transparent	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
2360	Rywalit® Silicon Keramik - transparent	310 ml koker	12 x 310 ml

## Rywalit® silicon Naturstein

Silicone monocomposant à élasticité permanente, durable et neutre.

Particulièrement adapté au remplissage des joints de raccordement et de mouvement pour le béton et la pierre naturelle. Une vaste gamme de couleurs est disponible conformément aux mortiers de jointoiement Rywalit®. Très faible émission selon GEV-EMICODE EC 1 Plus ...



Numéro d'article	Description	Quantité	Contenu de la boîte
2367	Rywalit® Silicon Naturstein - 915 gris argenté	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
3024	Rywalit® Silicon Naturstein - 914 gris clair	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
3040	Rywalit® Silicon Naturstein - 950 gris basalte	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
2363	Rywalit® Silicon Naturstein - 925 anthracite	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
3022	Rywalit® Silicon Naturstein - 904 vanille	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
3023	Rywalit® Silicon Naturstein - 923 bambous	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
2402	Rywalit® Silicon Naturstein - transparent	Tube de 310 ml	12 x 310 ml
3158	Rywalit® Silicon Naturstein - 913 gris foncé	Tube de 310 ml	12 x 310 ml



*'Un accueil chaleureux et  
du temps pour chaque client !  
Nous aimons faire  
la différence.'*

[www.technicel.com](http://www.technicel.com)  
[www.rywa.de](http://www.rywa.de)

## SUCCESSALES

### Brecht

Energielaan 4  
2960 Brecht  
[brecht@technicel.com](mailto:brecht@technicel.com)

### Herentals

Geelseweg 9 D  
2200 Herentals  
[herentals@technicel.com](mailto:herentals@technicel.com)

### Brugge

Dirk Martensstraat 2 Unit 2  
8200 Brugge  
[brugge@technicel.com](mailto:brugge@technicel.com)

### Herstal

2e Avenue 24, Parc Industriel des Haut-Sarts  
4040 Herstal  
[herstal@technicel.com](mailto:herstal@technicel.com)

### Gent

Industrieweg 18  
9032 Wondelgem  
[gent@technicel.com](mailto:gent@technicel.com)

### Lokeren

Oeverstraat 19 A  
9160 Lokeren  
[lokeren@technicel.com](mailto:lokeren@technicel.com)

### Hasselt

Genkersteenweg 311C  
3500 Hasselt  
[hasselt@technicel.com](mailto:hasselt@technicel.com)

### Zwevegem

Esserstraat 2 Unit 3  
8550 Zwevegem  
[zwevegem@technicel.com](mailto:zwevegem@technicel.com)

## SIÈGE CENTRAL

### Technicel® sa

Zone Reme 4  
2260 Westerlo  
[info@technicel.com](mailto:info@technicel.com)  
T +32 (0)800 11 040

Suivez-nous sur les réseaux sociaux



Découvrez notre site web

